

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰ С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №
Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)



Срок службы изделия 5 лет.
Претензии направляются по адресу:
Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, 1
тел. 8 (83631) 4-55-05

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰ С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №
Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)




Срок службы изделия 5 лет.
Претензии направляются по адресу:
Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, 1
тел. 8 (83631) 4-55-05

Набор мебели для спальни «Ольга 13»

ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ

Инд. Н15-04/13. Пр. НМФ.0004.01.13.02.00

Инструкция по сборке

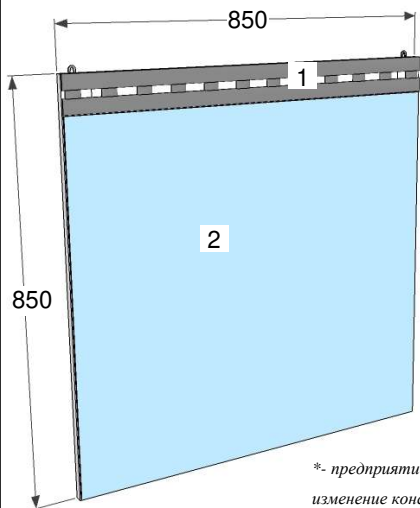

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сб.поз.	Наименование	Мат-л	Размер, мм.	К-во, шт.
1	Рама зеркала навесного	Сборн.	848*848*22	1
2	Зеркало	Стекло	844*768	1

ФУРНИТУРА*

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Навес	шт.	2
2	Шуруп 4*16 (навес)	шт.	4
3	Скотч 2х сторонний	п.м.	2
4	Инструкция	шт.	1

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала. Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

1. На раму (поз.1) установите навесы на шуруп 4*16.
2. На зеркало (поз.2) наклеить 2сторонний скотч согласно инструкции и установите на раму (поз.1).


ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки зеркал, **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите **технологии монтажа зеркал:**

1. При протирке зеркала не применять ацетон и растворитель, использовать только спиртосодержащие вещества
2. Положите зеркало на пол (ровную поверхность) зеркальной стороной вниз
3. Возьмите рулон клеевой ленты и отрезая ножницами кусочки по 30, 40 мм . наклеить на обратную сторону зеркал равномерно по всей площади (см. рис.)
4. Расход клеевой ленты должен составлять:
 - на 1м² зеркала – 2 п.м. скотча

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ

1. Защитный слой с ленты следует удалять непосредственно перед креплением зеркала.
2. Размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно – после крепления зеркала изменить его расположение невозможно.
3. Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности на 15-20 сек.
4. Наклеенному зеркалу дать отлежаться в горизонтальном положении в течение 8-10 часов.
5. Монтаж зеркал следует проводить в помещении с t окружающей среды не ниже +10С.
6. Предприятие-изготовитель не несет ответственность за правильность установки зеркал, их замену и т.д. вследствие неправильного монтажа и эксплуатации.

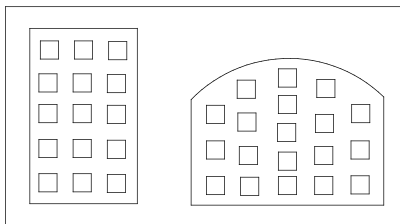


Набор мебели для спальни «Ольга 13»

ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ

Инд. Н15-04/13. Пр. НМФ.0004.01.13.02.00

Инструкция по сборке

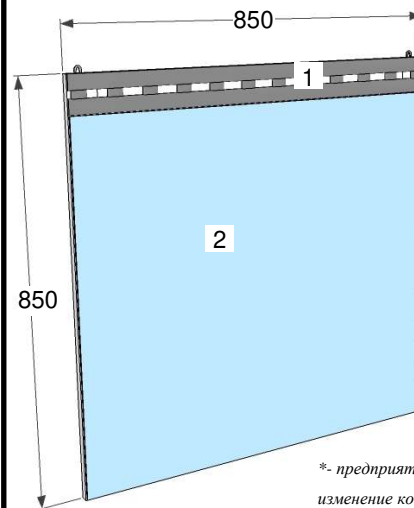

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сб.поз.	Наименование	Мат-л	Размер, мм.	К-во, шт.
1	Рама зеркала навесного	Сборн.	848*848*22	1
2	Зеркало	Стекло	844*768	1

ФУРНИТУРА*

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Навес	шт.	2
2	Шуруп 4*16 (навес)	шт.	4
3	Скотч 2х сторонний	п.м.	2
4	Инструкция	шт.	1

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала. Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

1. На раму (поз.1) установите навесы на шуруп 4*16.
2. На зеркало (поз.2) наклеить 2сторонний скотч согласно инструкции и установите на раму (поз.1).

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки зеркал, **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите **технологии монтажа зеркал:**

1. При протирке зеркала не применять ацетон и растворитель, использовать только спиртосодержащие вещества
2. Положите зеркало на пол (ровную поверхность) зеркальной стороной вниз
3. Возьмите рулон клеевой ленты и отрезая ножницами кусочки по 30, 40 мм . наклеить на обратную сторону зеркал равномерно по всей площади (см. рис.)
4. Расход клеевой ленты должен составлять:
 - на 1м² зеркала – 2 п.м. скотча

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ

1. Защитный слой с ленты следует удалять непосредственно перед креплением зеркала.
2. Размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно – после крепления зеркала изменить его расположение невозможно.
3. Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности на 15-20 сек.
4. Наклеенному зеркалу дать отлежаться в горизонтальном положении в течение 8-10 часов.
5. Монтаж зеркал следует проводить в помещении с t окружающей среды не ниже +10С.
6. Предприятие-изготовитель не несет ответственность за правильность установки зеркал, их замену и т.д. вследствие неправильного монтажа и эксплуатации.

