


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели

**Шкаф с подсветкой Ким  
1000x2060x424 (ШxВxГ)**

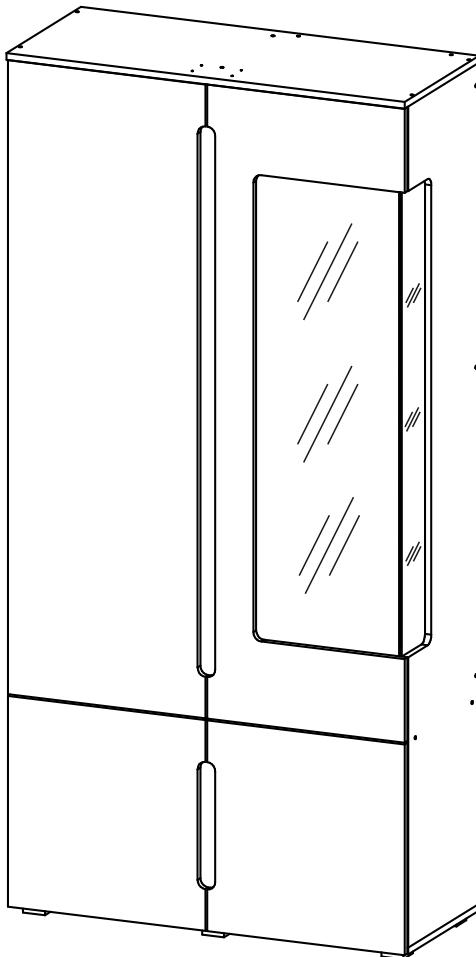


Россия, Пензенская область,  
г.Пенза, ул.Аустрина, 139а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

# Комплектация деталей

Упаковка	Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
				Длина	Ширина
	1 6	Боковина левая	1	2008	400
	1 10	Боковина правая	1	2008	400
	1 19	Задняя стенка	2	1529	250
	2 14	Створка	1	1513	496
	2 15	Створка	1	1513	496
	1 4	Задняя стенка	1	1509	476
	1 9	Перегородка	1	1509	384
	1 11	Планка	1	1509	59
	2 17	Стекло	1	1213	409
	2 18	Стекло	1	1213	180
	1 7	Крышка	1	1000	400
	1 8	Крышка	1	1000	420
	1 5	Вязка	1	968	400
	2 13	Створка	2	503	496
	1 2	Перегородка	1	483	384
	1 3	Планка	1	483	59
	1 1	Полка	3	476	380
	2 16	Полка стекло	3	466	354
	1 20	Задняя стенка	2	250	996
	1 21	Профиль соед.	1	1514	
3		Фурнитура	1		

## Необходимый инструмент для сборки

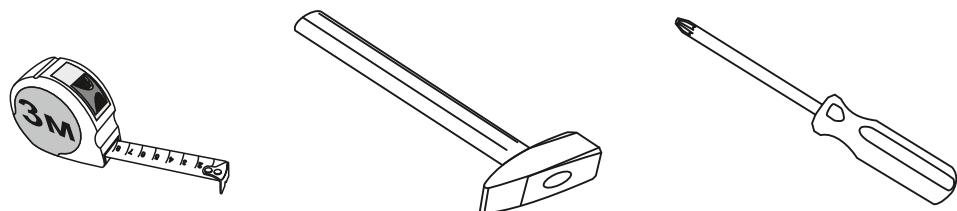

Евровинт 6x50 28 шт	Шуруп 4x30 24 шт	Шуруп 4x16 60 шт	Заглушка для евровинта 20 шт	Толкатель 4 шт	Втулка для стекла 20 шт	Полкодержатель для стекла 12 шт
Петля накладная 90° 10 шт	Опора ОСК 20 6 шт	Стяжка эксцентриковая 5 шт	Шкант 8x30 2 шт	Полкодержатель 12 шт	Блок питания 1 шт	

# Схема сборки: Шкаф с подсветкой Ким

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть упаковку и согласно схеме сборки установить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого приступать к сборке.

2. Сборка производится, тыльной стороной вниз. Закрепите к вязке №7 боковины №6, 10 используя евровинты. Далее к вязке №7 присоедините перегородку №2 используя евровинты, после чего присоедините перегородку №9 к вязке №7 используя шканты как показано на Схеме 1.

3. Закрепите планки №3, 11 к торцам перегородок №2, 9 с помощью эксцентриковый стяжки.

4. Согласно Схеме 1 в намеченные отверстия закрепите толкатели к вязке №7.

5. К боковине №10 закрепите стекло №18 используя шурупы 4x16 и втулку стекла.

**Схема 1**

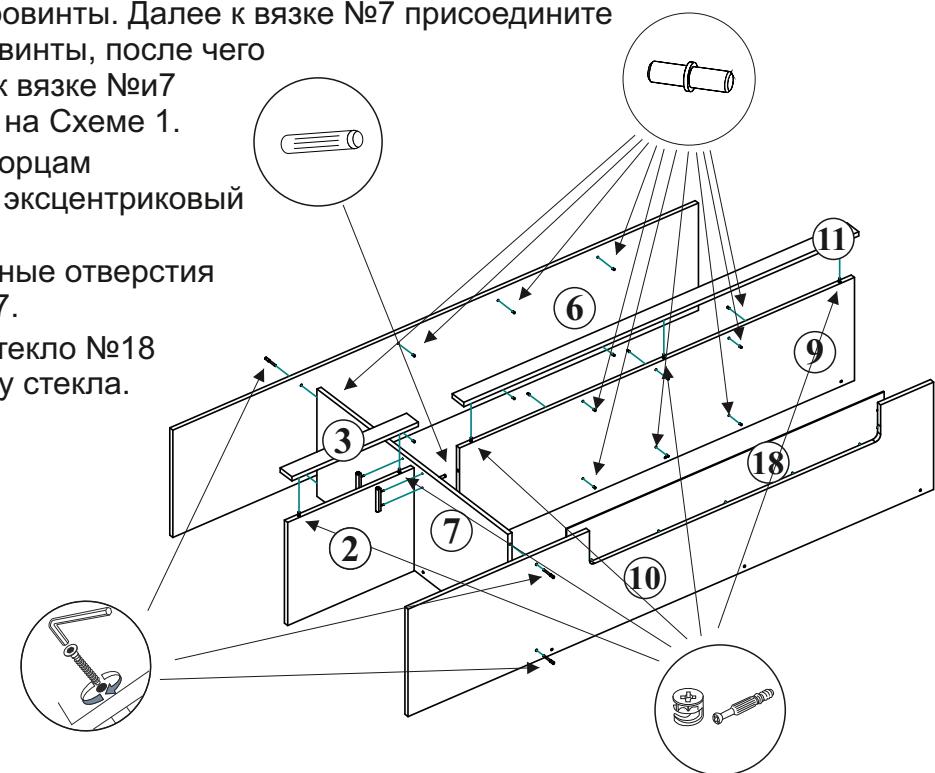


схема монтажа толкателя





схема монтажа полкодержателя



схема монтажа эксцентриковой стяжки




5. Установите полкодержатели в боковины №6, 10 и перегородку №9 согласно намеченным отверстиям.


6. Используя еврошурупы закрепите в торцы панелей №6, 2, 9, 10 крышку №8 и дно №7 согласно Схеме 2.

Переверните шкаф лицевой стороной в низ




**Схема 2**

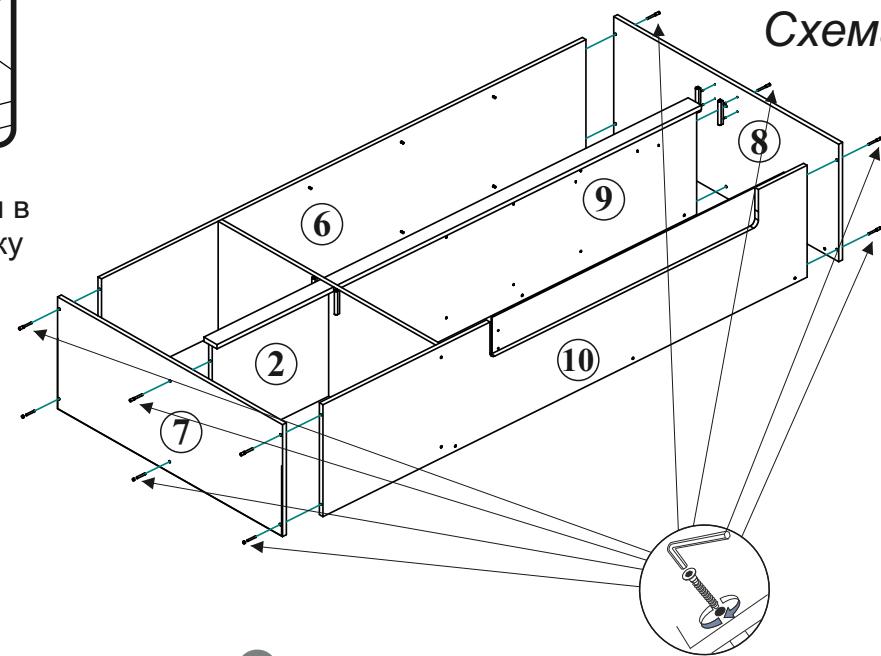

При сборке отметка должна указывать назад.

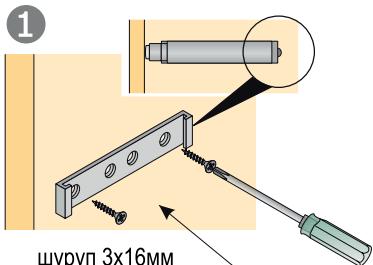


шурп 3x16мм

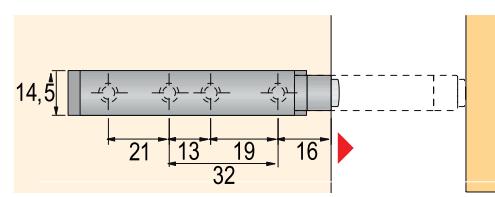

7. Используя евровинты закрепите заднюю стенку №4 к боковине №10 перегородке №9 крышке №8 и вязке 7 согласно Схемы 3



Схема 3

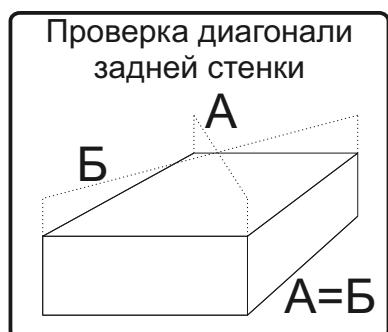

8. Для следующего этапа сборки необходимо, собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. С помощью рулетки замерить диагонали **A-Б** при необходимости выровнять стороны до полного совпадения размеров **A=B**. Не нарушая диагонали положить сверху ЛДВП №19,20 (установить соединяющую планку) и аккуратно прибить гвоздями к корпусу с шагом 130-150мм согласно Схеме 4.  
Установите шкаф вертикальное положение, для дальнейшей сборки.

Схема 4


схема монтажа опоры

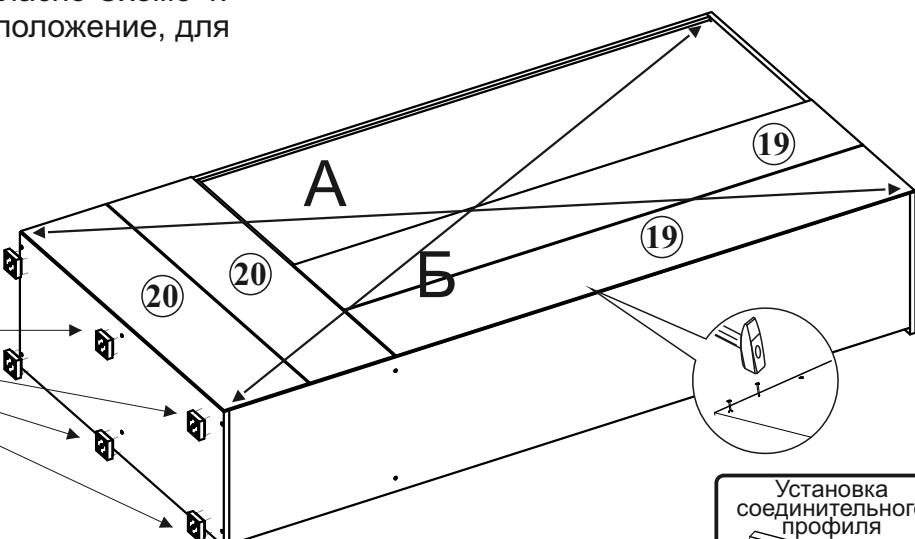

9. Для установки накладных петель, положите створки №13,14,15 на ровную поверхность закрепите с помощью шурупов 4x16 петли к створкам согласно Схемы 5.

10. К створке №14 закрепите стекло №17 используя шурупы 4x16 и втулку стекла.

Схема 5

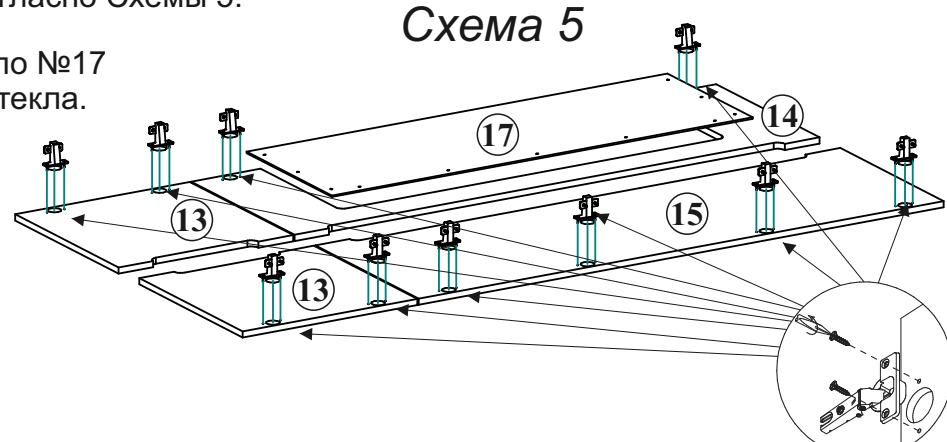

11. Установите ответные планки петель на боковые стенки корпуса № 6, 10 закрепив их шурупами 4x16, согласно Схеме 6.

Установите площадку на боковину № 6, 10 зафиксируйте ее с помощью отвертки или шуруповерта шурупами 4x16мм




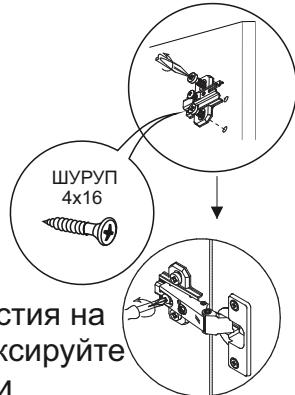



Схема 6

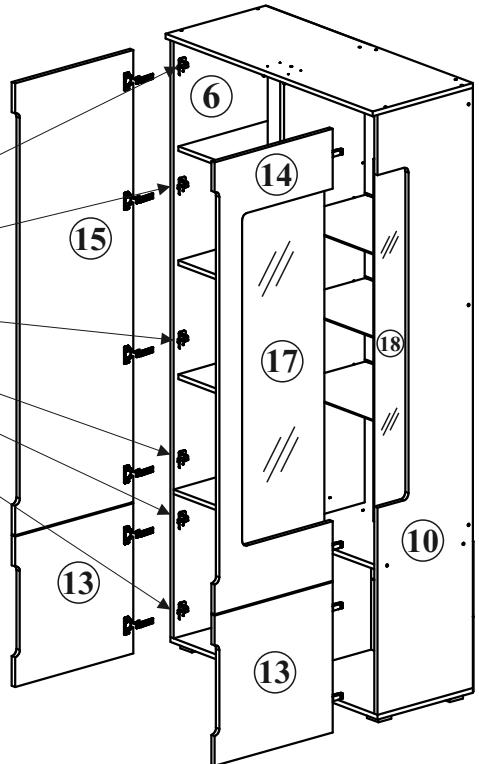


Установите петлю в отверстия на фасаде №13,14,15 и зафиксируйте ее с помощью отвертки или шуруповерта шурупами 4x16мм



Скользящим движением установите петлю на установочную площадку таким образом, чтобы винт на площадке попал в паз фасадной петли



Зафиксируйте петлю на площадке с помощью винта, расположенного на площадке




**Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков и электриков.**

Монтаж светового оборудования производить после полной сборки изделия по схеме монтажа электрооборудования. **Подключение блока питания должно производиться квалифицированным специалистом согласно руководству по эксплуатации блока питания.**

**\*Соединительные провода и кабель питания не входят в комплектацию изделия и приобретаются самостоятельно!**

### Схема монтажа блока питания.

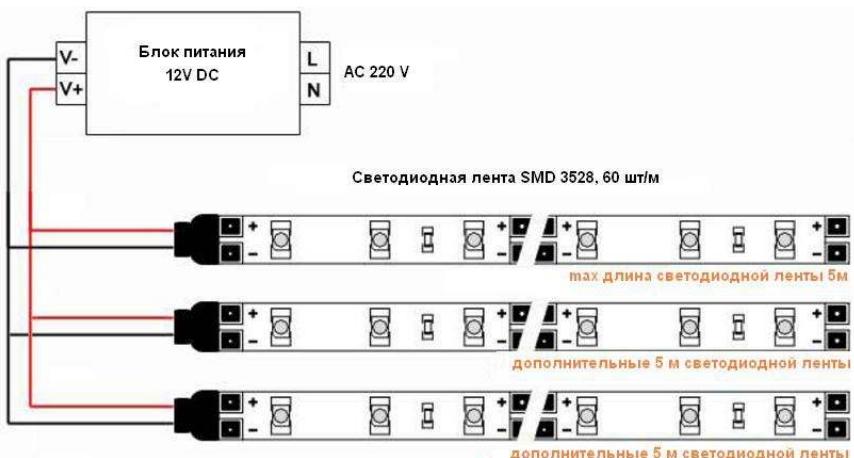

# Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

## Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>

## Спальный гарнитур «Ким» Шкаф с подсветкой

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приkleить